


Opis serii: Wilo-SCP

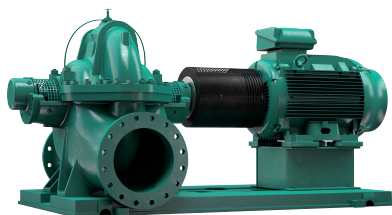

Budowa

Pompa z osiowo dzielonym korpusem pompy zamocowanym na płycie podstawy

Zastosowanie


- Tłoczenie wody grzewczej wg VDI 2035, mieszanin woda-glikol, wody chłodzącej, zimnej oraz wody użytkowej
- Zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych, nawadnianie, technika budynków, ogólne zastosowania przemysłowe, elektrownie itp.

Oznaczenie typu

Przykład	SCP 200/250HA-110/4
SCP	Pompa z osiowo dzielonym korpusem
200	Średnica nominalna przyłącza ciśnieniowego
250	Średnica nominalna wirnika
HA	Typ układu hydraulicznego A
HB	Typ układu hydraulicznego B
HS	Pojedynczy wirnik ssący
DS	Pompa dwustopniowa
DV	Podwójna spirala
110	Znamionowa moc silnika P_2 [kW]
4	Silnik 4-biegunowy

Cechy szczególne/zalety produktu

- Wydajny układ hydrauliczny przystosowany do dużych przepływów sięgających 17 000 m³/h
- Niska wartość nadwyżki antykawitacyjnej NPSH (dzięki podwójnemu wirnikowi ssącemu)
- Wysoki poziom bezpieczeństwa procesowego i łatwa konserwacja niewymagająca demontażu przewodów ciśnieniowych i ssawnych
- Obniżony poziom natężenia hałasu i redukcja drgań
- Opcjonalnie z innowacyjną powłoką Ceram CT

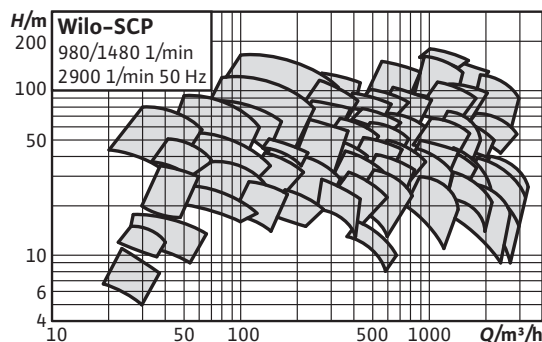

Opis/budowa

- Pompa wirowa z osiowo dzielonym korpusem, dostępna w wersji jedno- i dwustopniowej
- Dostarczana jako kompletne urządzenie (pompa ze sprzęgłem, ochroną sprzęgła, silnikiem i płytą podstawy) wzgl. bez silnika lub tylko hydraulika pompy
- Uszczelnienie wału z uszczelnieniem mechanicznym lub dławnicowym
- 2-, 4- i 6-biegunowe silniki; standard IE2 (IE3 na zapytanie)
- Płyta podstawy z odlewu; SCP 200 i kolejne ze spawaną ramą stalową (w zależności od mocy i wymiarów silnika)

Materiały

- Korpus pompy: EN-GJL-250
- Wirnik: G-CuSn10
- Wał: X12Cr13


Zakres dostawy

- Pompa
- Instrukcja montażu i obsługi

Opcje

- Inne wersje silnika na zapytanie
- Większy przepływ do 17 000 m³/h w porównaniu z wykonaniem specjalnym
- Specjalny silnik (6000 V, 10 000 V itp.)
- Specjalna konstrukcja
 - Wirnik: Brąz, żeliwo szare, stal nierdzewna
 - Korpus: Żeliwo, żeliwo sferoidalne
- Separator odśrodkowy (do przepłukiwania uszczelnień)

Charakterystyka zbiorcza: Wilo-SCP

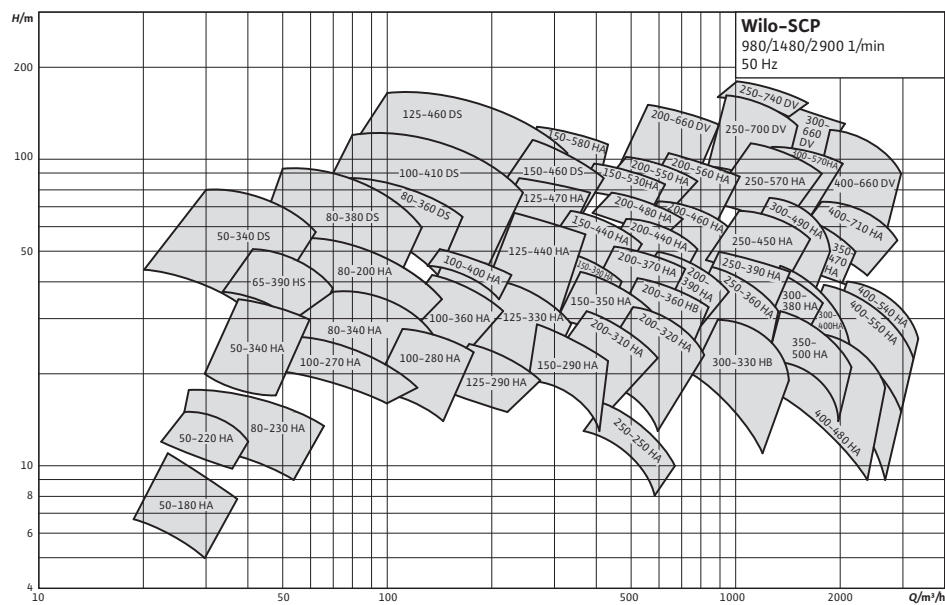

Dane techniczne: Wilo-SCP

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035)	•
Woda chłodząca i zimna	•
Mieszanki woda-glikol (przy 20-40% obj. glikolu i temperaturze przetłaczanej cieczy $\leq 40^{\circ}\text{C}$)	(od 10% obj. glikolu: wymagana kontrola wydajności)

Dopuszczalny obszar zastosowania

Temperatura medium - uszczelnienie mechaniczne	T	$-8...+120^{\circ}\text{C}$
Temperatura przetłaczanej cieczy - uszczelnienie dławnicowe	t	$-8...+105^{\circ}\text{C}$

Przyłącza gwintowane

Średnice nominalne przyłącza DN	po stronie ssawnej: 65-500 (większe średnice nominalne na zapytanie) po stronie tłocznej: 50-400 (większe średnice nominalne na zapytanie)
---------------------------------	---

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Korpus pompy (wersja specjalna)	Ni-resist cast iron GGL-NiCr20Z/X6CrNiMo1810
Wirnik	G-CuSn10
Wirnik (wersja specjalna)	EN-GJL-250/X6CrNiMo1810
Pierścienie ulegające zużyciu	G-CuSN10
Wał pompy	X12cr13
Wał pompy (wersja specjalna)	X5CrNiMo1810
Uszczelnienie mech.	Carbon/silicon carbide/EPDM (E1)
Inne uszczelnienia mechaniczne	Uszczelnienie dławnicowe

Materiały (standard amerykański)

Korpus pompy	A48 class 35
Korpus pompy (wersja specjalna)	Ni-resist BS 3468 Gr 2/BS 2789 500.1
Wirnik	B584 C83 600
Wirnik (wersja specjalna)	A48 class 35/A 743 Gr CF8M
Pierścienie ulegające zużyciu	B584 C93 700
Wał pompy	A276 type 410
Wał pompy (wersja specjalna)	BS 970 316 S16
Uszczelnienie mech.	Carbon/silicon carbide/EPDM (E1)
Inne uszczelnienia mechaniczne	Uszczelnienie dławnicowe

Silnik/elektronika

Silniki odpowiadającym normom IEC	•
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	F
Czujnik termistorowy	•
Wymagane zabezpieczenie silnika na miejscu	na potrzeby instalacji zapewnia Użytkownik

Dane techniczne: Wilo-SCP

Uzwojenie silnika do 3 kW		230 V Δ /400 V Y, 50 Hz
Uzwojenie silnika od 4 kW		400 V Δ /690 V Y, 50 Hz
Inne napięcia/częstotliwości		Wersja specjalna za dodatkową opłatą
Prędkość obrotowa silników 6-biegunowych	<i>n</i>	980 [1/min]
Prędkość obrotowa silników 4-biegunowych	<i>n</i>	1450 [1/min]
Prędkość obrotowa silników 2-biegunowych	<i>n</i>	2900 [1/min]
Regulacja prędkości obrotowej		Urządzenia regulacyjne Wilo, zewnętrzna przetwornica częstotliwości (za dopłatą)

• = jest, - = brak

Lista produktów: Wilo-SCP

Typ	Znamionowa moc silnika	Liczba biegunów	Korpus silnika	Średnica nominalna	Średnica nominalna	Masa netto ok.
	P_2 /kW			DN1 /	DN2 /	m /kg
SCP 50/180HA	2	4	90L	65	50	155
SCP 50/180HA	1	4	90S	65	50	154
SCP 50/220HA	2	4	100L	65	50	139
SCP 50/220HA	1	4	90S	65	50	127
SCP 50/220HA	2	4	90L	65	50	128
SCP 50/340DS	11	4	160M	80	50	450
SCP 50/340DS	30	4	200L	80	50	603
SCP 50/340DS	8	4	132M	80	50	407
SCP 50/340DS	6	4	132S	80	50	385
SCP 50/340DS	18	4	180M	80	50	508
SCP 50/340DS	15	4	160L	80	50	470
SCP 50/340DS	22	4	180L	80	50	530
SCP 50/340HA	8	4	132M	80	50	267
SCP 50/340HA	3	4	100L	80	50	216
SCP 50/340HA	4	4	112M	80	50	224
SCP 50/340HA	6	4	132S	80	50	247
SCP 50/340HA	11	4	160M	80	50	302
SCP 65/390HS	18	4	180M	80	65	391
SCP 65/390HS	8	4	132M	80	65	290
SCP 65/390HS	15	4	160L	80	65	353
SCP 65/390HS	6	4	132S	80	65	269
SCP 65/390HS	11	4	160M	80	65	333
SCP 65/390HS	22	4	180L	80	65	413
SCP 80/200HA	11	2	160M	100	80	328
SCP 80/200HA	22	2	180M	100	80	387
SCP 80/200HA	18	2	160L	100	80	348
SCP 80/200HA	15	2	160M	100	80	336
SCP 80/230HA	4	4	112M	100	80	229
SCP 80/230HA	6	4	132S	100	80	252
SCP 80/230HA	3	4	100L	100	80	221
SCP 80/230HA	2	4	100L	100	80	221
SCP 80/230HA	2	4	90L	100	80	201
SCP 80/340HA	4	4	112M	100	80	232
SCP 80/340HA	15	4	160L	100	80	340
SCP 80/340HA	11	4	160M	100	80	320
SCP 80/340HA	6	4	132S	100	80	255
SCP 80/340HA	8	4	132M	100	80	276
SCP 80/340HA	18	4	180M	100	80	378
SCP 80/360DS	37	4	225S/M	100	80	657
SCP 80/360DS	22	4	180L	100	80	466
SCP 80/360DS	18	4	180M	100	80	444
SCP 80/360DS	45	4	225S/M	100	80	678
SCP 80/360DS	15	4	160L	100	80	406
SCP 80/360DS	30	4	200L	100	80	540
SCP 80/380DS	37	4	225S/M	100	80	760
SCP 80/380DS	22	4	180L	100	80	582
SCP 80/380DS	30	4	200L	100	80	617
SCP 80/380DS	11	4	160M	100	80	462
SCP 80/380DS	15	4	160L	100	80	482
SCP 80/380DS	8	4	132M	100	80	417
SCP 80/380DS	18	4	180M	100	80	560
SCP 100/270HA	4	4	112M	125	100	276
SCP 100/270HA	8	4	132M	125	100	307
SCP 100/270HA	6	4	132S	125	100	298
SCP 100/270HA	11	4	160M	125	100	342
SCP 100/280HA	18	4	180M	125	100	407
SCP 100/280HA	11	4	160M	125	100	312
SCP 100/280HA	8	4	132M	125	100	277

Lista produktów: Wilo-SCP

Typ	Znamionowa moc silnika	Liczba biegunów	Korpus silnika	Średnica nominalna	Średnica nominalna	Masa netto ok.
	P_2 /kW			DN1 /	DN2 /	m /kg
SCP 100/280HA	4	4	112M	125	100	346
SCP 100/280HA	6	4	132S	125	100	268
SCP 100/280HA	15	4	160L	125	100	370
SCP 100/360HA	6	4	132S	125	100	289
SCP 100/360HA	22	4	180L	125	100	454
SCP 100/360HA	8	4	132M	125	100	299
SCP 100/360HA	15	4	160L	125	100	395
SCP 100/360HA	18	4	180M	125	100	432
SCP 100/360HA	11	4	160M	125	100	334
SCP 100/360HA	30	4	200L	125	100	489
SCP 100/400HA	22	4	180L	125	100	454
SCP 100/400HA	18	4	180M	125	100	432
SCP 100/400HA	37	4	225S/M	125	100	631
SCP 100/400HA	45	4	225S/M	125	100	652
SCP 100/400HA	30	4	200L	125	100	489
SCP 100/400HA	55	4	250S/M	125	100	730
SCP 100/400HA	15	4	160L	125	100	395
SCP 100/410DS	37	4	225S/M	125	100	745
SCP 100/410DS	75	4	280S/M	125	100	1081
SCP 100/410DS	30	4	200L	125	100	601
SCP 100/410DS	90	4	280S/M	125	100	1118
SCP 100/410DS	55	4	250S/M	125	100	844
SCP 100/410DS	45	4	225S/M	125	100	766
SCP 100/410DS	22	4	180L	125	100	566
SCP 125/290HA	11	4	160M	150	125	388
SCP 125/290HA	22	4	180L	150	125	467
SCP 125/290HA	18	4	180M	150	125	445
SCP 125/290HA	8	4	132M	150	125	312
SCP 125/290HA	15	4	160L	150	125	408
SCP 125/330HA	45	4	225S/M	150	125	695
SCP 125/330HA	15	4	160L	150	125	438
SCP 125/330HA	37	4	225S/M	150	125	674
SCP 125/330HA	18	4	180M	150	125	475
SCP 125/330HA	22	4	180L	150	125	497
SCP 125/330HA	30	4	200L	150	125	558
SCP 125/440HA	55	4	250S/M	150	125	819
SCP 125/440HA	45	4	225S/M	150	125	740
SCP 125/440HA	75	4	280S/M	150	125	1059
SCP 125/440HA	22	4	180L	150	125	539
SCP 125/440HA	37	4	225S/M	150	125	719
SCP 125/440HA	30	4	200L	150	125	603
SCP 125/440HA	110	4	315S/M	150	125	1306
SCP 125/440HA	90	4	280S/M	150	125	1096
SCP 125/460DS	45	4	225S/M	150	125	993
SCP 125/460DS	37	4	225S/M	150	125	972
SCP 125/460DS	55	4	250S/M	150	125	1125
SCP 125/460DS	132	4	315S/M	150	125	1658
SCP 125/460DS	75	4	280S/M	150	125	1312
SCP 125/460DS	200	4	315S/M	150	125	1921
SCP 125/460DS	90	4	280S/M	150	125	1350
SCP 125/460DS	110	4	315S/M	150	125	1592
SCP 125/460DS	160	4	315S/M	150	125	1717
SCP 125/470HA	45	4	225S/M	150	125	1079
SCP 125/470HA	37	4	225S/M	150	125	1058
SCP 125/470HA	90	4	280S/M	150	125	1380
SCP 125/470HA	55	4	250S/M	150	125	1156
SCP 125/470HA	75	4	280S/M	150	125	1343
SCP 125/470HA	132	4	315S/M	150	125	1689

Lista produktów: Wilo-SCP

Typ	Znamionowa moc silnika	Liczba biegunów	Korpus silnika	Średnica nominalna	Średnica nominalna	Masa netto ok.
	P_2 /kW			DN1 /	DN2 /	m /kg
SCP 125/470HA	110	4	315S/M	150	125	1623
SCP 150/290HA	30	4	200L	200	150	729
SCP 150/290HA	22	4	180L	200	150	666
SCP 150/290HA	15	4	160L	200	150	607
SCP 150/290HA	37	4	225S/M	200	150	844
SCP 150/290HA	18	4	180M	200	150	644
SCP 150/350HA	37	4	225S/M	200	150	921
SCP 150/350HA	45	4	225S/M	200	150	942
SCP 150/350HA	30	4	200L	200	150	806
SCP 150/350HA	75	4	280S/M	200	150	1241
SCP 150/350HA	55	4	250S/M	200	150	1018
SCP 150/390HA	22	4	180L	200	150	643
SCP 150/390HA	75	4	280S/M	200	150	1129
SCP 150/390HA	18	4	180M	200	150	612
SCP 150/390HA	37	4	225S/M	200	150	793
SCP 150/390HA	45	4	225S/M	200	150	814
SCP 150/390HA	30	4	200L	200	150	677
SCP 150/390HA	55	4	250S/M	200	150	942
SCP 150/440HA	132	4	315S/M	200	150	1553
SCP 150/440HA	55	4	250S/M	200	150	1019
SCP 150/440HA	110	4	315S/M	200	150	1487
SCP 150/440HA	30	4	200L	200	150	748
SCP 150/440HA	90	4	280S/M	200	150	1244
SCP 150/440HA	45	4	225S/M	200	150	885
SCP 150/440HA	37	4	225S/M	200	150	864
SCP 150/440HA	75	4	280S/M	200	150	1206
SCP 150/460DS	110	4	315S/M	200	150	1963
SCP 150/460DS	75	4	280S/M	200	150	1555
SCP 150/460DS	132	4	315S/M	200	150	2029
SCP 150/460DS	200	4	315S/M	200	150	2292
SCP 150/460DS	160	4	315S/M	200	150	2088
SCP 150/460DS	90	4	280S/M	200	150	1592
SCP 150/530HA	75	4	280S/M	200	150	1461
SCP 150/530HA	55	4	250S/M	200	150	1275
SCP 150/530HA	90	4	280S/M	200	150	1498
SCP 150/530HA	200	4	315S/M	200	150	2196
SCP 150/530HA	110	4	315S/M	200	150	1867
SCP 150/530HA	160	4	315S/M	200	150	1992
SCP 150/530HA	132	4	315S/M	200	150	1933
SCP 150/580HA	55	4	250S/M	200	150	1246
SCP 150/580HA	90	4	280S/M	200	150	1508
SCP 150/580HA	110	4	315S/M	200	150	1875
SCP 150/580HA	160	4	315S/M	200	150	2000
SCP 150/580HA	45	4	225S/M	200	150	1170
SCP 150/580HA	75	4	280S/M	200	150	1471
SCP 150/580HA	132	4	315S/M	200	150	1941
SCP 150/580HA	200	4	315S/M	200	150	2204
SCP 200/310HA	45	4	225S/M	200	200	852
SCP 200/310HA	30	4	200L	200	200	715
SCP 200/310HA	22	4	180L	200	200	681
SCP 200/310HA	37	4	225S/M	200	200	831
SCP 200/310HA	18	4	180M	200	200	659
SCP 200/310HA	55	4	250S/M	200	200	980
SCP 200/320HA	22	4	180L	250	200	739
SCP 200/320HA	37	4	225S/M	250	200	889
SCP 200/320HA	75	4	280S/M	250	200	1231
SCP 200/320HA	45	4	225S/M	250	200	910
SCP 200/320HA	55	4	250S/M	250	200	1043

Lista produktów: Wilo-SCP

Typ	Znamionowa moc silnika	Liczba biegunów	Korpus silnika	Średnica nominalna	Średnica nominalna	Masa netto ok.
	P_2 /kW			DN1 /	DN2 /	m /kg
SCP 200/320HA	30	4	200L	250	200	773
SCP 200/360HB	110	4	315S/M	300	200	1594
SCP 200/360HB	45	4	225S/M	300	200	1048
SCP 200/360HB	75	4	280S/M	300	200	1349
SCP 200/360HB	90	4	280S/M	300	200	1386
SCP 200/360HB	55	4	250S/M	300	200	1125
SCP 200/360HB	37	4	225S/M	300	200	1027
SCP 200/370HA	37	4	225S/M	200	200	1037
SCP 200/370HA	55	4	250S/M	200	200	1135
SCP 200/370HA	45	4	225S/M	200	200	1058
SCP 200/370HA	75	4	280S/M	200	200	1322
SCP 200/370HA	110	4	315S/M	200	200	1603
SCP 200/370HA	90	4	280S/M	200	200	1360
SCP 200/370HA	132	4	315S/M	200	200	1669
SCP 200/390HA	110	4	315S/M	250	200	1879
SCP 200/390HA	45	4	225S/M	250	200	1171
SCP 200/390HA	75	4	280S/M	250	200	1472
SCP 200/390HA	132	4	315S/M	250	200	1945
SCP 200/390HA	37	4	225S/M	250	200	1150
SCP 200/390HA	55	4	250S/M	250	200	1247
SCP 200/390HA	90	4	280S/M	250	200	1510
SCP 200/440HA	75	4	280S/M	250	200	1354
SCP 200/440HA	45	4	225S/M	250	200	1052
SCP 200/440HA	55	4	250S/M	250	200	1129
SCP 200/440HA	132	4	315S/M	250	200	1826
SCP 200/440HA	160	4	315S/M	250	200	1885
SCP 200/440HA	110	4	315S/M	250	200	1760
SCP 200/440HA	90	4	280S/M	250	200	1392
SCP 200/460HA	75	4	280S/M	250	200	1643
SCP 200/460HA	160	4	315S/M	250	200	2175
SCP 200/460HA	90	4	280S/M	250	200	1680
SCP 200/460HA	250	4	315L	250	200	2566
SCP 200/460HA	110	4	315S/M	250	200	2050
SCP 200/460HA	200	4	315S/M	250	200	2379
SCP 200/460HA	55	4	250S/M	250	200	1418
SCP 200/460HA	132	4	315S/M	250	200	2116
SCP 200/480HA	200	4	315S/M	200	200	2328
SCP 200/480HA	110	4	315S/M	200	200	1999
SCP 200/480HA	90	4	280S/M	200	200	1630
SCP 200/480HA	75	4	280S/M	200	200	1592
SCP 200/480HA	132	4	315S/M	200	200	2065
SCP 200/480HA	160	4	315S/M	200	200	2124
SCP 200/550HA	132	4	315S/M	200	200	2065
SCP 200/550HA	90	4	280S/M	200	200	1630
SCP 200/550HA	200	4	315S/M	200	200	2328
SCP 200/550HA	160	4	315S/M	200	200	2124
SCP 200/550HA	110	4	315S/M	200	200	1999
SCP 200/550HA	250	4	315L	200	200	2515
SCP 200/550HA	315	4	355M/L	200	200	2747
SCP 200/560HA	315	4	355M/L	250	200	2822
SCP 200/560HA	250	4	315L	250	200	2628
SCP 200/560HA	355	4	355M/L	250	200	2931
SCP 200/560HA	160	4	315S/M	250	200	2237
SCP 200/560HA	200	4	315S/M	250	200	2441
SCP 200/660DV	315	4	355M/L	250	200	3125
SCP 200/660DV	355	4	355M/L	250	200	3261
SCP 200/660DV	500	4	355A/B	250	200	3904
SCP 200/660DV	250	4	315L	250	200	3006

Lista produktów: Wilo-SCP

Typ	Znamionowa moc silnika	Liczba biegunów	Korpus silnika	Średnica nominalna	Średnica nominalna	Masa netto ok.
	P_2 /kW			DN1 /	DN2 /	m /kg
SCP 200/660DV	160	4	315S/M	250	200	2615
SCP 200/660DV	200	4	315S/M	250	200	2819
SCP 200/660DV	400	4	355M/L	250	200	3397
SCP 200/660DV	450	4	355A/B	250	200	3747
SCP 200/660DV	132	4	315S/M	250	200	2556
SCP 200/660DV	110	4	315S/M	250	200	2490
SCP 250/250HA	30	4	200L	250	250	655
SCP 250/250HA	18	4	180M	250	250	569
SCP 250/250HA	37	4	225S/M	250	250	771
SCP 250/250HA	22	4	180L	250	250	621
SCP 250/250HA	15	4	160L	250	250	532
SCP 250/360HA	55	4	250S/M	300	250	1271
SCP 250/360HA	45	4	225S/M	300	250	1152
SCP 250/360HA	90	4	280S/M	300	250	1494
SCP 250/360HA	110	4	315S/M	300	250	1879
SCP 250/360HA	37	4	225S/M	300	250	1131
SCP 250/360HA	75	4	280S/M	300	250	1457
SCP 250/390HA	250	4	315L	300	250	2395
SCP 250/390HA	90	4	280S/M	300	250	1494
SCP 250/390HA	110	4	315S/M	300	250	1879
SCP 250/390HA	132	4	315S/M	300	250	1945
SCP 250/390HA	200	4	315S/M	300	250	2208
SCP 250/390HA	160	4	315S/M	300	250	2004
SCP 250/450HA	160	4	315S/M	300	250	2373
SCP 250/450HA	250	4	315L	300	250	2764
SCP 250/450HA	315	4	355M/L	300	250	2958
SCP 250/450HA	132	4	315S/M	300	250	2314
SCP 250/450HA	200	4	315S/M	300	250	2577
SCP 250/450HA	110	4	315S/M	300	250	2248
SCP 250/570HA	500	4	355A/B	300	250	3779
SCP 250/570HA	450	4	355A/B	300	250	3622
SCP 250/570HA	630	4	400C/D/E	300	250	6243
SCP 250/570HA	355	4	355M/L	300	250	3136
SCP 250/570HA	560	4	400L/A/B	300	250	5393
SCP 250/570HA	200	4	315S/M	300	250	2646
SCP 250/570HA	250	4	315L	300	250	2833
SCP 250/570HA	400	4	355M/L	300	250	3272
SCP 250/570HA	315	4	355M/L	300	250	3027
SCP 250/700DV	355	4	355M/L	300	250	3641
SCP 250/700DV	400	4	355M/L	300	250	3777
SCP 250/700DV	630	4	400C/D/E	300	250	6748
SCP 250/700DV	315	4	355M/L	300	250	3532
SCP 250/700DV	450	4	355A/B	300	250	4127
SCP 250/700DV	560	4	400L/A/B	300	250	5898
SCP 250/700DV	500	4	355A/B	300	250	4284
SCP 250/740DV	500	4	355A/B	300	250	4284
SCP 250/740DV	450	4	355A/B	300	250	4127
SCP 250/740DV	630	4	400C/D/E	300	250	6748
SCP 250/740DV	400	4	355M/L	300	250	3777
SCP 250/740DV	560	4	400L/A/B	300	250	5898
SCP 300/330HB	132	4	315S/M	350	300	2008
SCP 300/330HB	90	4	280S/M	350	300	1558
SCP 300/330HB	75	4	280S/M	350	300	1520
SCP 300/330HB	110	4	315S/M	350	300	1942
SCP 300/330HB	55	4	250S/M	350	300	1334
SCP 300/380HA	200	4	315S/M	350	300	2687
SCP 300/380HA	132	4	315S/M	350	300	2424
SCP 300/380HA	110	4	315S/M	350	300	2358

Lista produktów: Wilo-SCP

Typ	Znamionowa moc silnika	Liczba biegunów	Korpus silnika	Średnica nominalna	Średnica nominalna	Masa netto ok.
	P_2 /kW			DN1 /	DN2 /	m /kg
SCP 300/380HA	250	4	315L	350	300	2874
SCP 300/380HA	160	4	315S/M	350	300	2483
SCP 300/400HA	132	4	315S/M	400	300	2321
SCP 300/400HA	200	4	315S/M	400	300	2584
SCP 300/400HA	250	4	315L	400	300	2771
SCP 300/400HA	160	4	315S/M	400	300	2380
SCP 300/400HA	110	4	315S/M	400	300	2255
SCP 300/490HA	132	4	315S/M	350	300	2541
SCP 300/490HA	160	4	315S/M	350	300	2600
SCP 300/490HA	400	4	355M/L	350	300	3407
SCP 300/490HA	315	4	355M/L	350	300	3162
SCP 300/490HA	250	4	315L	350	300	2909
SCP 300/490HA	200	4	315S/M	350	300	2804
SCP 300/490HA	355	4	355M/L	350	300	3271
SCP 300/490HA	110	4	315S/M	350	300	2475
SCP 300/570HA	355	4	355M/L	350	300	3416
SCP 300/570HA	560	4	400L/A/B	350	300	5673
SCP 300/570HA	630	4	400C/D/E	350	300	6523
SCP 300/570HA	315	4	355M/L	350	300	3307
SCP 300/570HA	250	4	315L	350	300	3054
SCP 300/570HA	450	4	355A/B	350	300	3902
SCP 300/570HA	400	4	355M/L	350	300	3552
SCP 300/570HA	500	4	355A/B	350	300	4059
SCP 300/660DV	355	4	355M/L	350	300	3841
SCP 300/660DV	800	4	450	350	300	7413
SCP 300/660DV	500	4	355A/B	350	300	4504
SCP 300/660DV	630	4	400C/D/E	350	300	6808
SCP 300/660DV	450	4	355A/B	350	300	4347
SCP 300/660DV	250	4	315L	350	300	3434
SCP 300/660DV	560	4	400L/A/B	350	300	5958
SCP 300/660DV	315	4	355M/L	350	300	3732
SCP 300/660DV	400	4	355M/L	350	300	3977
SCP 350/470HA	250	4	315L	450	350	2949
SCP 350/470HA	400	4	355M/L	450	350	3447
SCP 350/470HA	355	4	355M/L	450	350	3311
SCP 350/470HA	315	4	355M/L	450	350	3202
SCP 350/470HA	200	4	315S/M	450	350	2880
SCP 350/500HA	200	6	315L	450	350	3108
SCP 350/500HA	160	6	315L	450	350	2848
SCP 350/500HA	132	6	315S/M	450	350	2711
SCP 350/500HA	110	6	315S/M	450	350	2641
SCP 400/480HA	132	6	315S/M	500	400	2611
SCP 400/480HA	110	6	315S/M	500	400	2541
SCP 400/480HA	160	6	315L	500	400	2807
SCP 400/480HA	200	6	315L	500	400	3067
SCP 400/540HA	250	6	355M/L	500	400	3688
SCP 400/540HA	110	6	315S/M	500	400	2689
SCP 400/540HA	90	6	315S/M	500	400	4197
SCP 400/540HA	200	6	315L	500	400	3428
SCP 400/540HA	160	6	315L	500	400	2832
SCP 400/540HA	315	6	355M/L	500	400	3998
SCP 400/540HA	132	6	315S/M	500	400	2762
SCP 400/550HA	160	6	315L	500	400	3221
SCP 400/550HA	315	6	355M/L	500	400	3990
SCP 400/550HA	200	6	315L	500	400	3481
SCP 400/550HA	250	6	355M/L	500	400	3791
SCP 400/660DV	500	4	355A/B	500	400	5664
SCP 400/660DV	400	4	355M/L	500	400	5137

Lista produktów: Wilo-SCP

Typ	Znamionowa moc silnika	Liczba biegunów	Korpus silnika	Średnica nominalna	Średnica nominalna	Masa netto ok.
	P_2 /kW			DN1 /	DN2 /	m /kg
SCP 400/660DV	355	4	355M/L	500	400	5001
SCP 400/660DV	315	4	355M/L	500	400	4892
SCP 400/660DV	450	4	355A/B	500	400	5507
SCP 400/660DV	560	4	400L/A/B	500	400	7168
SCP 400/660DV	630	4	400C/D/E	500	400	7968
SCP 400/710HA	560	6		450	400	7723
SCP 400/710HA	450	6		450	400	6833
SCP 400/710HA	630	6		450	400	8361
SCP 400/710HA	400	6	355A/B	450	400	5579
SCP 400/710HA	315	6	355M/L	450	400	5052
SCP 400/710HA	200	6	315L	450	400	4498
SCP 400/710HA	355	6	355A/B	450	400	5433
SCP 400/710HA	250	6	355M/L	450	400	4853
SCP 400/710HA	500	6		450	400	7033